


МОЛОЧНАЯ ИНДУСТРИЯ

№1/2014

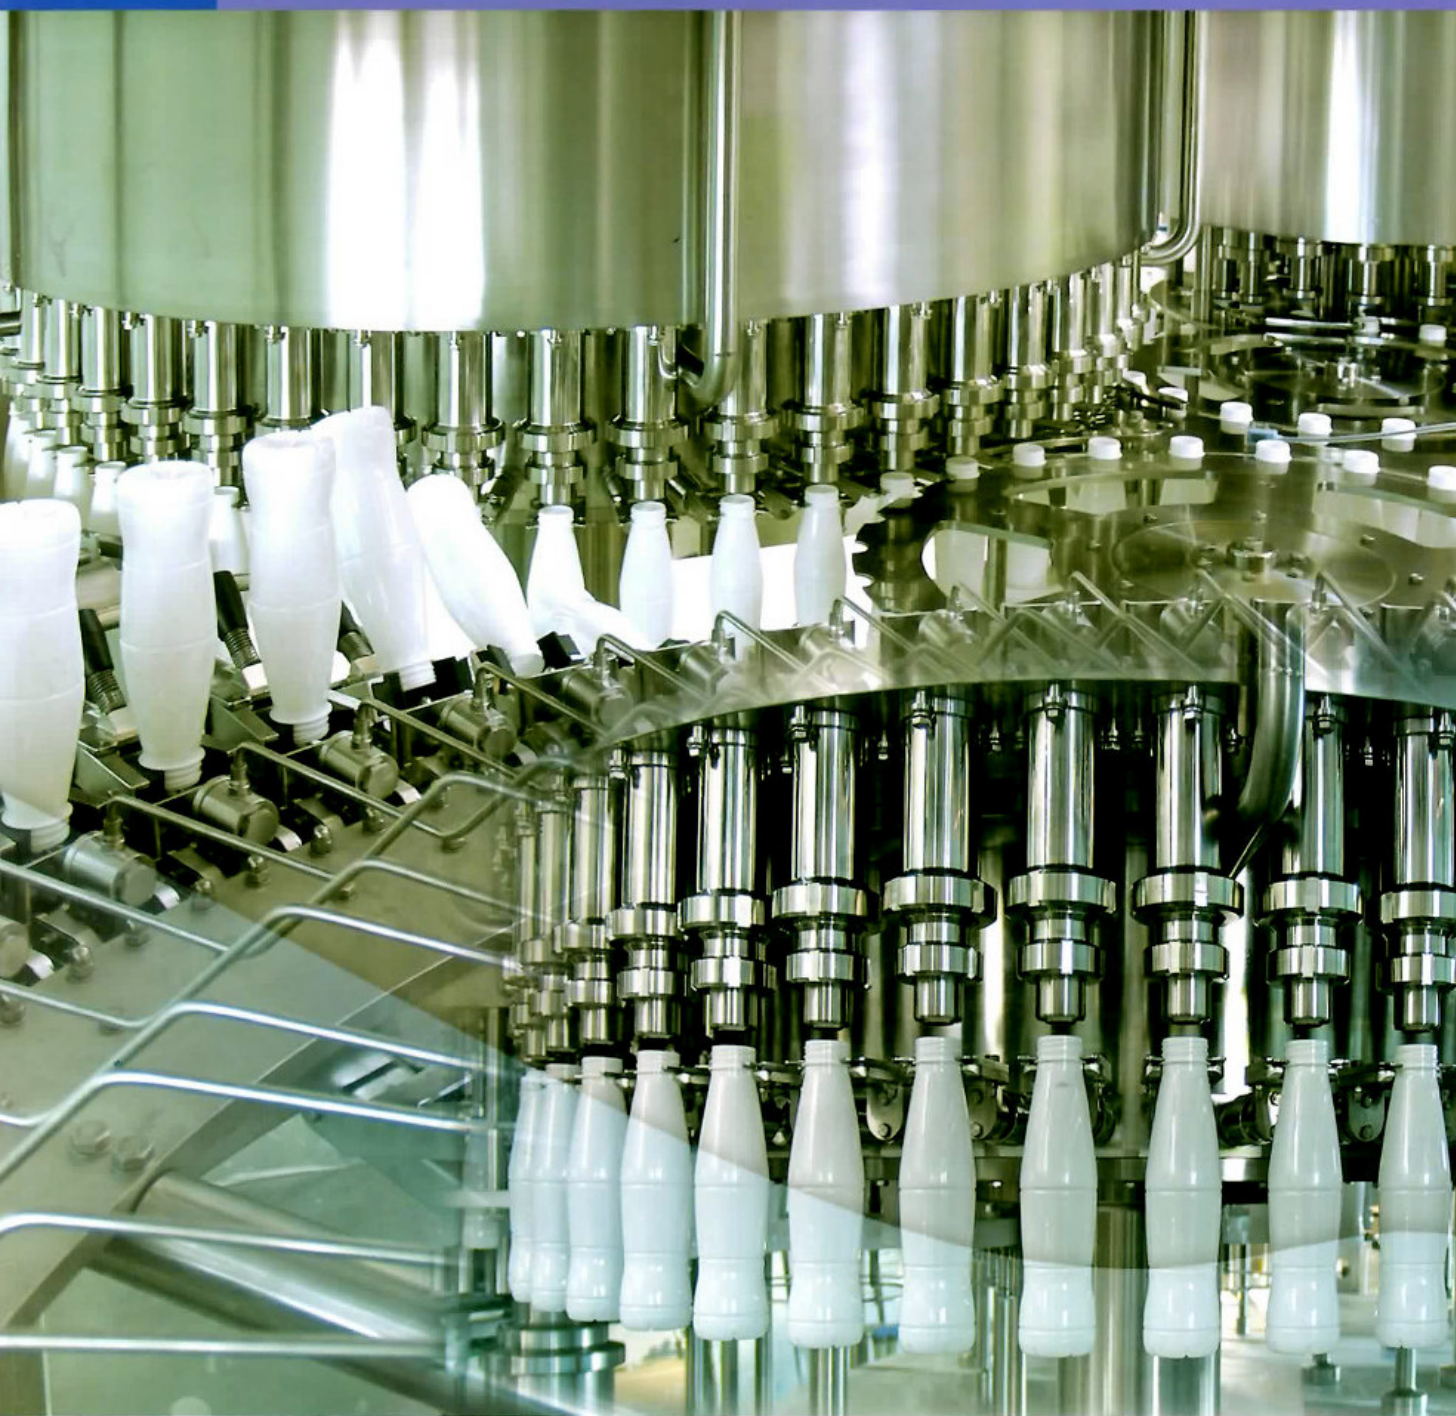

Оборудование для розлива

ООО «ИНДЕКС-6 УКРАИНА»
02100 Киев, ул. Строителей, д.36, оф.50
тел./факс: +380 44 292-57-42
e-mail: info@index-6.com.ua
www.index-6.com
www.milkfilling.com

AssetClean™

INDEX® 6

always in motion ...



ИТОГИ 2013 ГОДА

Новые разработки и заслуженная награда руководителя и коллектива ЧП «АДАМАС»

20 декабря 2013 г. директору ЧП «АДАМАС» Бородаенко Владимиру Николаевичу был вручен орден «За высокий профессионализм» и диплом за подписью первого Президента Украины Леонида Макаровича Кравчука.

Орден учрежден Всеукраинским фондом содействия международному общению «Украинское народное посольство» и вручается за высокие профессиональные достижения, которые принесли заслуженное признание в Украине и за рубежом.



ЧП «АДАМАС» благодаря многолетнему кропотливому и системному подходу к решению высокотехнологичных задач входит в число лидеров производителей маслодельного оборудования стран СНГ. Компания с уверенностью смотрит в завтрашний день. Серьезным качественным скачком вперед стала разработка маслодельного комплекса АДМ-К.

Преимущество данного изделия состоит в том, что маслообразователь и пастеризатор высокожирных сливок сконструированы на одной несущей раме. Комплекс компактен, эргономичен, полностью автоматизирован. Производительность АДМ-К-1 – 1 т/ч, АДМ-К-1,5 – 1,5 т/ч, АДМ-К-2 – 2 т/ч, АДМ-К-3 – 3 т/ч. За счет высокой температуры пастеризации (до 120°C) решена задача бактериальной чистоты и прекрасных вкусовых качеств конечного продукта.

Маслодельный комплекс АДМ-К предназначен для производства сливочного масла, ОМЖ, модифицированных жиров, СПРЕДОВ, маргаринов и паст методом преобразования жировой эмульсии с содержанием жира от 30% до 99%.


Консистенция производимого продукта на комплексе АДМ-К дает возможность прямой расфасовки на фасовочных аппаратах типа АРМ, БЕНХЕЛЬ, а также в полиамидную оболочку (клипсатор) другими фасовочными аппаратами и для расфасовки в короба.

Характеристики маслодельного комплекса АДМ-К-2

Наименование параметров	Единица измерения	Норма
1. Производительность техническая по видам продукта разной жирности	кг/ч	800-2500
2. Коэффициент автоматизации	-	1
3. Установленная мощность электродвигателей	кВт	34
4. Потребление за час работы, не более: – электроэнергии – воды ледяной – пара	кВт/ч м³/ч кг/ч	25 10 250
5. Температура: – исходной жировой эмульсии – готового продукта – воды ледяной – пастеризации	°C	50-70 10-16 +1 +4 120
6. Частота вращения валов (макс.): – охладителя – дестабилизатора – структурообразователя – обработника-декристаллизатора	об./мин.	до 50 до 2900 до 104 до 400
7. Количество теплообменных пластин: – маслообразователя – пастеризатора – регенератора	шт.	12 6 13,7
8. Общая поверхность теплообмена: – маслообразователя – пастеризатора – регенератора	м²	12 6 13,7
9. Суммарная занимаемая площадь	м²	2,2
10. Масса установки, не более	кг	2500
11. Насос двухлунжерный	кг/ч	до 3000

МАСЛОДЕЛЬНЫЙ

комплекс АДМ-К

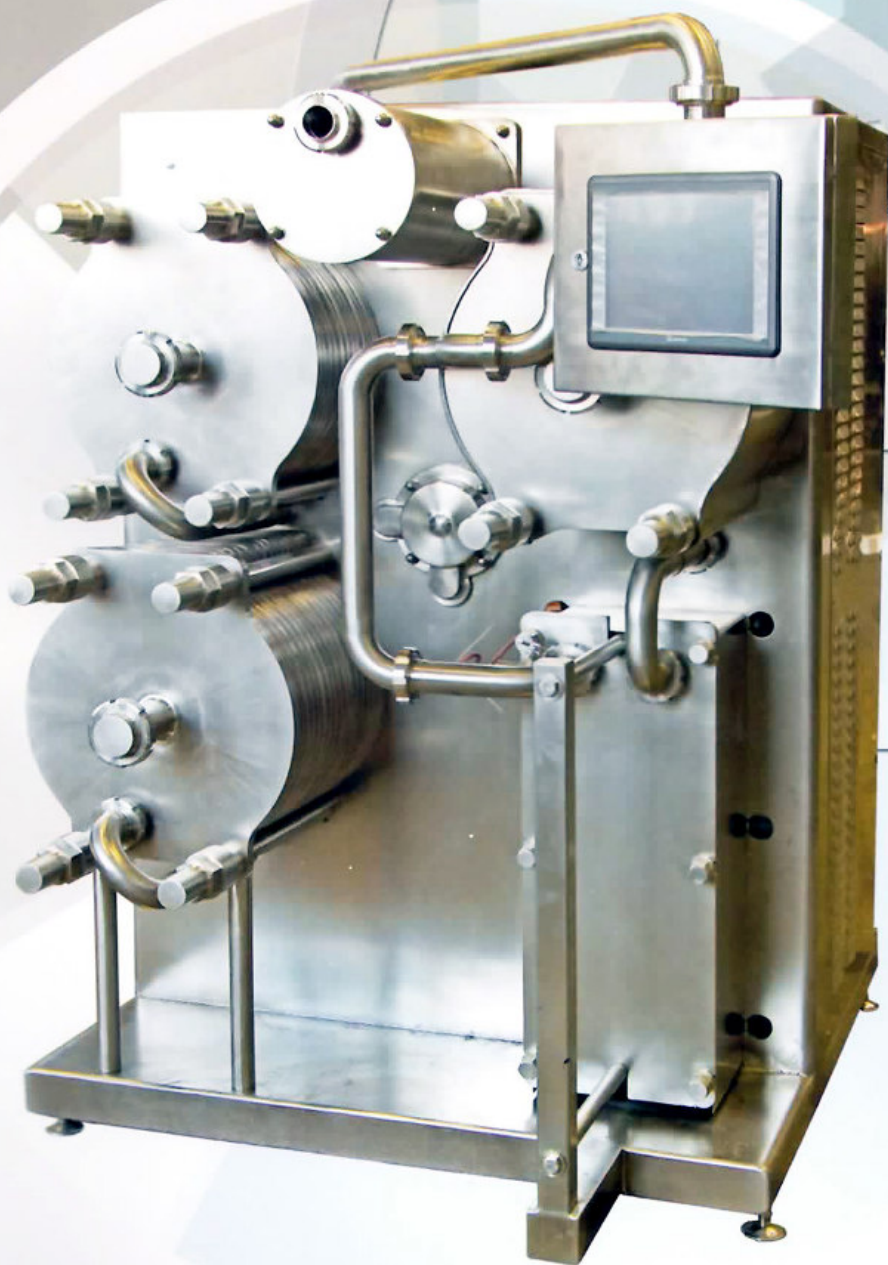

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ производитель



пластинчатых, скребковых
маслообразователей,
пастеризаторов, запасных частей

ЧП «АДАМАС»
01013 г. Киев
ул. Промышленная, 3
тел. +38 (044) 285-77-06
ppadamas@mail.ru
www.admmash.com